


FZ - 6 R

Fertigzarge

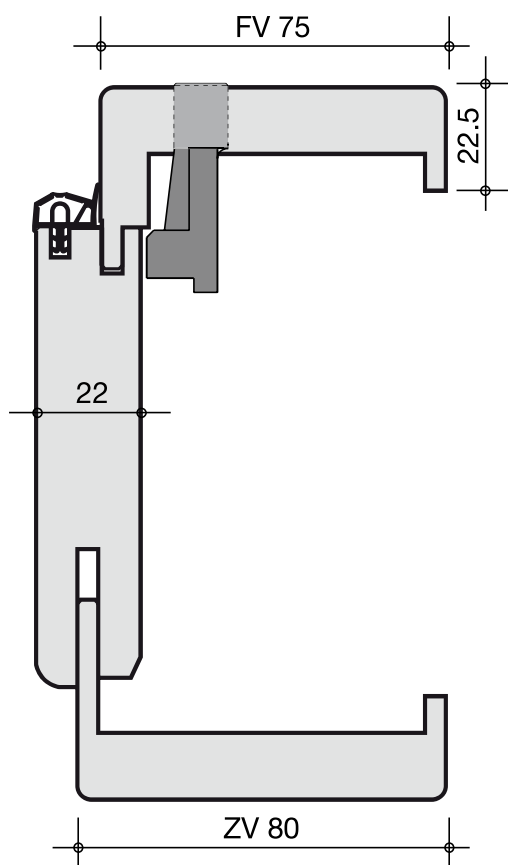

Aufbau:

Ausführung: Einfachfalz

Zierverkleidung: Kanten gerundet
Breite 80 mm
Verstellbereich +/- 10mm

Falzverkleidung: Kanten gerundet
Breite 75 mm

Futter: Kanten gerundet
Spanplatte, Stärke ca. 23 mm

Beschläge: Schließblech mit Abdeckkappe montiert
2 Stk. Bandhalterungen montiert
(2 Steckbänder montiert)
Elepartverbinder für
Eckverbindung auf Vollgehrung

Lieferzustand: Futter- und Falzverkleidung fix verleimt
Zierverkleidung lose
Dichtungsprofil eingezogen
einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt

Normformat Breite: 600 - 900 mm

Normformat Länge: 2010 mm

Mauerstärke: 090 - 395 mm

Mögliche Oberflächen:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Am. Nuss | Berg-Eiche hell |
| Esche natur | Ahorn natur (Hard Maple) |
| Buche gedämpft | Erle geb. - EM |
| Weiß glatt Standard | |
| Landbuche CPL-Laminat | Bergahorn CPL-Laminat |
| Nuss CPL-Laminat | Esche Weiß, deckend CPL-Laminat |
| Brillantweiß CPL-Laminat | |

Stand 2010.

Konstruktions- und Materialänderungen vorbehalten.